



## 2.16 Bruk av stiger

Arbeidstilsynets statistikker viser at fall er hovedårsaken til personskader i arbeidslivet. Ift Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 17-21 en stige skal først og fremst brukes til adkomst og skal vanligvis ikke brukes som arbeidsstasjon i høyden. Stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag slik at trinnene forblir vannrette under bruk.

Det skal i alle tilfelle ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn seks meter.

Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn fire meter.

Viktig å huske:

- Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform.
  - Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt.
  - Stigen skal oppstilles på en slik måte at stabiliteten er sikret under bruk.
  - Stigen skal sikres mot utglidning. Så langt det er praktisk mulig skal stigen festes i toppen eller sikres på annen måte.
  - Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt.
  - Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået. Dette gjør det enklere å gå av og på stigen.
- Når en stige skal brukes som atkomst skal den alltid sikres i toppen.

Det stilles krav til at anliggende stiger skal sikres før bruk, uansett høyde, se § 17-21 femte ledd.

Dagens bestemmelse stiller krav om sikring av anliggende stiger over fem meter. Arbeid på anliggende stige anses som risikoutsatt arbeid og av sikkerhetsmessige grunner stilles det derfor krav til sikring uansett høyde på stigen.

## Kopeciu naudojimas

Remiantis Norvegijos Darbo isnpekcijos staitistika suzeidimai del kritimo is aukscio yra pagrindine nelaimiu darbo vietoje priežastis. Reimiantis Norvegijos reglamentu dėl darbo, darbo įrenginių naudojimo efektyvumo ir susijusių techninių reikalavimų (teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą) § 17-21 kopecios turi buti visu pirma naudojamos tik kaip priejimas, ir iprastai neturetu buti naudojamos kaip darbo vieta aukstyje. Negalima naudoti aukstesniu pastatomu kopeciu nei 6 metrai. Negalima naudoti ausktensiu kombinuotu pastatomu kopeciu nei 5 metrai.

Svarbu ivertinti siuos punktus pries naudojantis kopeciomis:


- Kopecios turi buti padetos ant lygaus paviršiaus,
- Atkrepkite demesi i tinkama pakrypimo laipsni tarp sienos/konstrukcijos ir kopeciu (Pav. Nr.1),
- Kopecios turi buti apsaugotos nuo slydimo, pakrypimo i sonus arba atgal,
- Kopecios turi buti pastatytos taip, kad stovetu stabiliai,
- Kopecios turi buti pritvirtintos virsuje arba kitu budu kiek tai yra praktiskai imanoma,
- Kopecios turi buti naudojamos taip, kad darbuotojas visada turetu saugia atrama ir stovetu stabiliai,
- Kopecios, kurios yra naudojamos priejimui prie stogo, atbrailos ar pan., turi stovėti bent 1 metrą virš jo. Kai kopėčios naudojamos kaip priejimas, jos visada turi būti pritvirtintos virsuje (pav. nr. 2). Nauji saugumo reikalavimai nurodo, kad visos kopecios turi buti pritvirtintos pries naudojima, nepriklausomai nuo ju aukscio (17-21 penkta pastraipa). Darbas ant kopeciu yra ivardijamas kaip rizikos faktorius, todėl visos kopecios turi buti pritvirtinamos pries naudojima.



Fossheim Bygg AS



Pav. Nr. 1

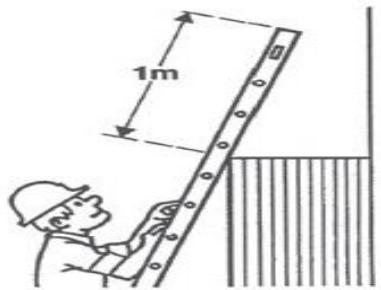

Pav. Nr. 2